



## DAP シリーズ

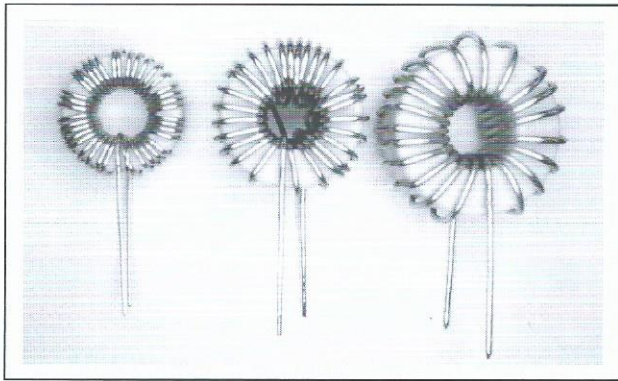

### 仕様

| 品名         | 定格電流 (A) | インダクタンス (μH) min. | 直流抵抗 (mΩ) max. |
|------------|----------|-------------------|----------------|
| DAP-02-070 | 2        | 70                | 65             |
| DAP-02-095 | 2        | 95                | 95             |
| DAP-02-210 | 2        | 210               | 100            |
| DAP-03-090 | 3        | 90                | 38             |
| DAP-03-140 | 3        | 140               | 52             |
| DAP-03-190 | 3        | 190               | 60             |
| DAP-05-050 | 5        | 50                | 23             |
| DAP-05-065 | 5        | 65                | 26             |

### 直流重畳特性 (代表例)

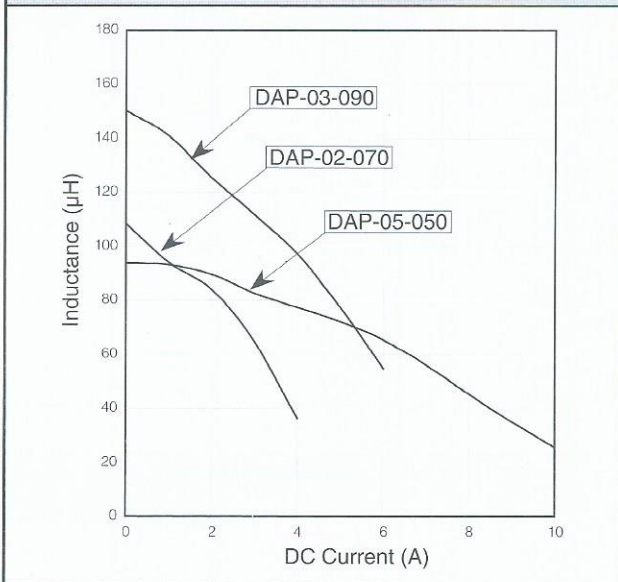

### 特長


- アモルファスコアを使用しているため高周波で低損失
- 小型・軽量・低漏洩磁束

### 用途

- スイッチング電源の平滑用チョークコイル
- DC/DC コンバーター用チョークコイル

- 使用温度範囲 : -25 ~ +120°C (通電による自己温度上昇を含む)
- 耐熱クラス : クラスE (120°C)

### 形状・寸法 (mm)

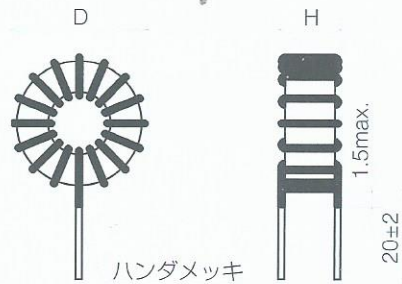

| 品名         | D max. | H max. | φ (mm) |
|------------|--------|--------|--------|
| DAP-02-070 | 19     | 11     | 0.6    |
| DAP-02-095 | 21     | 12     | 0.6    |
| DAP-02-210 | 22     | 13     | 0.6    |
| DAP-03-090 | 23     | 13     | 0.8    |
| DAP-03-140 | 27     | 13     | 0.8    |
| DAP-03-190 | 27     | 15     | 0.8    |
| DAP-05-050 | 28     | 14     | 1.0    |
| DAP-05-065 | 28     | 17     | 1.0    |